

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «НТЦ ОРИОН»

_____ Кожевников Б. Н.

«__» _____ 200 г.

АВТОНОМНАЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ

МАШИНА “ОРИОН-100К”

ИНСТРУКЦИЯ НАЛОГОВОГО ИНСПЕКТОРА

ОРНК.695233.003 ДЗ

СОДЕРЖАНИЕ

1. РЕЖИМ РАБОТЫ С ФИСКАЛЬНОЙ ПАМЯТЬЮ	7
1.1 ФИСКАЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ККМ.	7
1.2 ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ ПО ДАТАМ ЗАКРЫТИЯ СМЕН В ПОЛНОМ ИЛИ СОКРАЩЁННОМ ВАРИАНТАХ.	9
1.3 ФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ ПО НОМЕРАМ ЗАКРЫТИЯ СМЕН В ПОЛНОМ ИЛИ СОКРАЩЁННОМ ВАРИАНТАХ.	16
1.4 ПОДРЕЖИМ КОНТРОЛЯ СЕРИЙНОГО НОМЕРА ККМ.	24
2. РЕЖИМ ПОЛУЧЕНИЯ ОТЧЁТОВ ЭКЛЗ	25
2.1 ОТЧЁТ ПО ЗАКРЫТИЯМ СМЕН В ЗАДАННОМ ДИАПАЗОНЕ ДАТ (ПОЛНЫЙ / СОКРАЩЁННЫЙ).	25
2.2 ОТЧЁТ ПО ЗАКРЫТИЯМ СМЕН В ЗАДАННОМ ДИАПАЗОНЕ НОМЕРОВ СМЕН (ПОЛНЫЙ / СОКРАЩЁННЫЙ).	26
2.3 ДОКУМЕНТ ПО НОМЕРУ КПК.	27
2.4 ИТОГ СМЕНИ ПО НОМЕРУ СМЕНИ.	27
2.5 КОНТРОЛЬНАЯ ЛЕНТА ПО НОМЕРУ СМЕНИ.	27
2.6 ПРОСМОТР ИТОГА АКТИВИЗАЦИИ.	28
2.7 ЗАКРЫТИЕ АРХИВА ЭКЛЗ.	28
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	29

ВВЕДЕНИЕ.

Автономная контрольно-кассовая машина “ОРИОН-100К” версия 01 (в дальнейшем - ККМ) предназначена для проведения денежных расчётов в сфере уличной, оптовой и мелкооптовой торговли, а также в сфере услуг. ККМ предназначена для работы в крупных, средних и мелких магазинах, а также в киосках и на лотках. ККМ работает от встроенного аккумулятора напряжением 6 вольт и ёмкостью 1,2 А/ч. В составе ККМ “ОРИОН-100К” имеется электронная контрольная лента защищённая (далее ЭКЛЗ). ЭКЛЗ хранит информацию об операциях, проводимых ККМ в течение всего срока службы.

ЭКЛЗ выполняет следующие основные функции:

- прием от ККМ данных кассового документа (чека, отчёта);
- формирование криптографического проверочного кода (КПК) чека (отчета) на основе полученных параметров;
- передача в ККМ вычисленного значения КПК, соответствующего параметрам кассового документа для печати данного документа, как отдельно, в процессе оформления, так и в составе контрольной ленты;
- архивирование и хранение данных, составляющих контрольную ленту;
- накопление сменных итогов в процессе работы;
- формирование данных сменного итога при закрытии смены, занесение и хранение его в энергонезависимой памяти ЭКЛЗ;
- передача в ККМ данных для формирования запрашиваемых отчетов.

ККМ оснащена термопечатающим механизмом, в котором установлена термопечатающая головка фирмы РОНМ (Япония). Принтер распечатывает чеки на термочувствительной бумаге (типа КТ55F18 фирмы Koehler или аналогичных типов производства других фирм) шириной $57 \pm 0,25$ мм или $44 \pm 0,25$ мм.

Кожух ККМ пломбируется заводом-изготовителем с целью контролирования доступа внутрь корпуса ККМ в условиях эксплуатации в соответствии с ГОСТ 18680-73. После выполнения ремонтных работ пломба устанавливается центром технического обслуживания с соответствующей отметкой в формуляре. Место расположения пломбы показано на рисунке 3, Приложения 1.

Индикатор кассира

ККМ имеет цифровой индикатор кассира (типа JH413) на 12 цифр и 24 служебных значка. Ниже на рисунке показано, как выглядит индикатор.

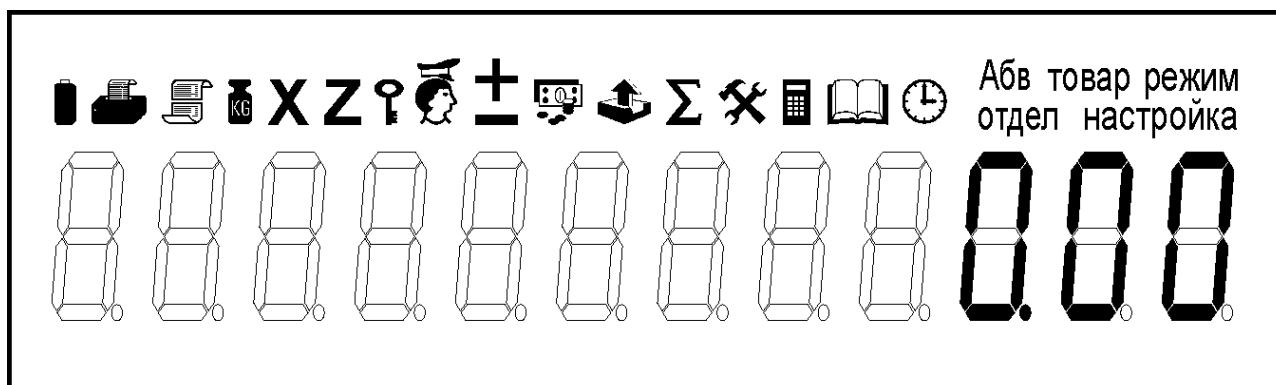


Рисунок 1. Индикатор кассира.

Чтобы узнать больше об индикаторе смотрите ОРНК.695233.003 РЭ

«Руководство по эксплуатации». Стандартная комплектация включает в себя жидкокристаллический индикатор кассира.

Клавиатура

Клавиатура ККМ состоит из 34 клавиш, обеспечивающих удобную и быструю работу пользователя. Клавиши расположены так, чтобы как можно больше упростить и облегчить работу.

Как выглядит клавиатура можно посмотреть на рисунке ниже:

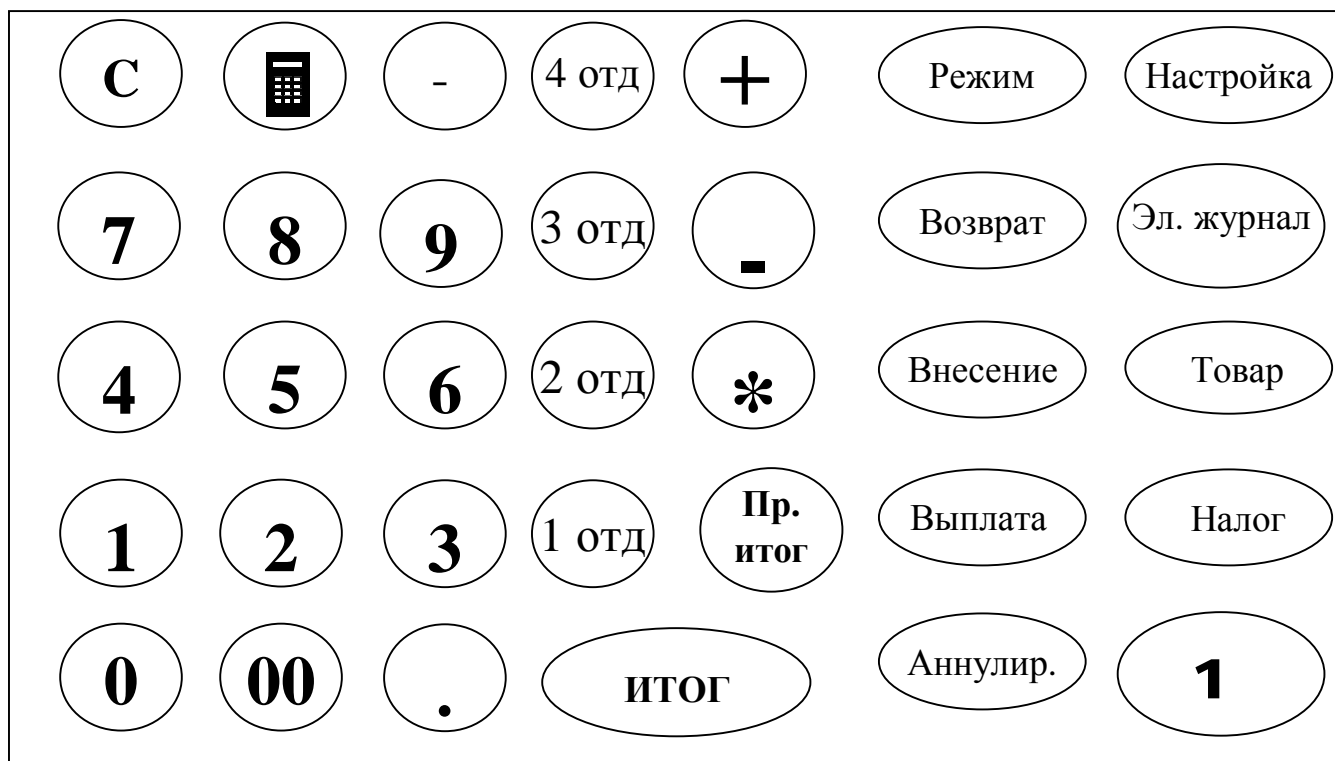


Рисунок 2. Клавиатура.

Назначение клавиш

Таблица 1

	- ввод цифровой информации;
	- протяжка бумаги;
	- режим калькулятора;
	- отображение текущего времени и даты;
	- сброс ошибочно введенных данных;



○ •	- разделительная запятая;
○ +	- сложение в режиме «Калькулятор»;
○ -	- вычитание в режиме «Калькулятор»;
○ *	- умножение;
○ Пр. итог	- промежуточный итог;
○ ИТОГ	- общее завершение операций (набора чека и т.д.), операция « \Leftrightarrow » в режиме «Калькулятор»;
○ Режим	- выбор режима;
○ Настройка	- функциональная клавиша, носит вспомогательный характер;
○ 1 отд ... ○ 4 отд	- выбор отдела (услуги);
○ Товар	- ввод кода цены товара (услуги);
○ Налог	- выбор ставки налога;
○ Возврат	- возврат денег покупателю;
○ Аннулир	- аннулирование продаж по отделам или услугам (полностью или частично) внутри открытого чека.

Более подробно о клавиатуре можно узнать из ОРНК.695233.003 РЭ «Руководство по эксплуатации».

1. РЕЖИМ РАБОТЫ С ФИСКАЛЬНОЙ ПАМЯТЬЮ

Режим предназначен для регистрации и перерегистрации реквизитов торгового предприятия в фискальной памяти, получения отчётов о продажах (услугах) торговым предприятием за период.

Для входа в режим работы с фискальной памятью необходимо:

- Включить ККМ. На индикаторе отобразится текущая дата и время.
- Откорректировать его с помощью цифровой клавиатуры, в случае необходимости, и нажать клавишу «ИТОГ». На дисплее появится сообщение «ВЫБОР».
- Если пароль первого кассира не запрограммирован, то ККМ сразу попадает в кассовый режим. Для выхода из режима нажать клавишу «РЕЖИМ».
- Последовательно нажать клавишу «РЕЖИМ», пока на индикаторе появится символ 
- Нажать клавишу «ИТОГ». Если ККМ не фискализирована, она входит в режим работы с фискальной памятью.
- Если касса фискализирована на дисплее появится запрос на ввод пароля доступа к режиму и знак 
- С помощью цифровой клавиатуры ввести пароль доступа. Нажать на клавишу «ИТОГ». На индикаторе высветится «УВЕРЕН?». Для подтверждения пароля ещё раз нажать клавишу «ИТОГ».

При четырёхкратном неверном вводе пароля доступа блокируется выход из режима до ввода правильного пароля.

В данном режиме предусмотрены следующие подрежимы:

- 1 - фискализация и перерегистрация ККМ,
- 2 - вывод фискального отчёта по датам закрытия смен в полном или сокращённом вариантах,
- 3 - вывод фискального отчёта по номерам закрытия смен в полном или сокращённом вариантах,
- 4 - контроль серийного номера ККМ

Выбор необходимого подрежима осуществляется последовательным нажатием клавиши «Пр. итог», пока на индикаторе не отобразится соответствующий номер подрежима. Вход в режим осуществляется клавишей «ИТОГ».

1.1 Фискализация и перерегистрация ККМ.

ВНИМАНИЕ! При фискализации ККМ происходит активизация ЭКЛЗ. В случае если ЭКЛЗ уже активизирована, фискализация или перерегистрация блокируются, и на чековую ленту выводится сообщение: «ЭКЛЗ УЖЕ АКТИВИЗИРОВАНА».

Перед проведением фискализации и перерегистрации необходимо сделать следующие отчёты с гашением: сменный, по кассирам, по отделам.

1. Войдите в данный подрежим –1- способом, описанным в разделе 1.

Если количество перерегистраций не превысило 4, на индикаторе появится запрос на ввод регистрационного номера ККМ – 8 разрядов: РЕГ Н -----

2. С помощью цифровой клавиатуры введите регистрационный номер.

3. Нажмите клавишу «ИТОГ» - на индикаторе появится запрос на ввод ИНН: ИНН -----

4. С помощью цифровой клавиатуры введите ИНН (12 разрядов).

5. Нажмите клавишу «ИТОГ» - на индикаторе появится запрос на ввод пароля

доступа к фискальной памяти в виде: ПАРОЛЬ ----- и знак 

6. Введите пароль с помощью цифровой клавиатуры (6 разрядов).

7. Нажмите клавишу «ИТОГ».

На индикаторе появится знак \pm , означающий, что необходимо подтвердить правильность введённого пароля.

8. Нажмите клавишу «ИТОГ» для завершения регистрации или клавишу «Пр. итог» для изменения введённых данных.

По окончании операции на индикаторе появляется надпись: «ЗАПИСЬ УСП.», а на печать выводится два сообщения.

Первым выводится сообщение об итоге активизации:

ОРИОН-100К	-- тип ККМ;
ККМ 000001234567	-- заводской номер ККМ;
ИНН 123456789012	-- идентификационный номер владельца;
ЭКЛЗ 0237250667	-- регистрационный номер ЭКЛЗ;
ИТОГ АКТИВИЗАЦИИ	
08/07/02 23:45	-- дата и время активизации;
ЗАКР. СМЕНЫ 0000	-- номер закрытия смены перед активизацией;
РЕГ 000087654321	-- регистрационный номер ККМ;
00000063 #033564	-- порядковый номер КПК, значение КПК.


Затем выводится сообщение об итоге фискализации (перерегистрации):

ФИСКАЛИЗАЦИЯ	-- признак фискализации*;
ККМ ОРИОН-100К	-- наименование ККМ;
Р.№ 12345678	-- регистрационный номер ККМ;
ИНН 777777777777	-- идентификационный номер налогоплательщика;
ДАТА 07.05.01.	-- дата фискализации.

* При перерегистрации на чеке печатается слово: «ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ».

1.2 Фискальный отчёт по датам закрытия смен в полном или сокращённом вариантах.

Предназначен для получения отчётов о продажах (услугах) торговым предприятием за период, снимаемый по датам продаж (услуг), с распечаткой итогов продаж (услуг) по каждому дню (полный вариант) или итоговой суммы за введённый период (сокращённый вариант).

Войдите в данный подрежим –2- способом, описанным в разделе 1. На индикаторе отобразится запрос на ввод даты начала периода в формате 00.00.0000 и знак начала периода .

С помощью цифровой клавиатуры введите дату начала отчётного периода в формате: число, месяц, год.

В случае неправильного набора нажмите клавишу «С» и повторите набор.

Нажмите клавишу «ИТОГ».

На индикаторе отобразится запрос на ввод даты конца периода в формате 00.00.0000 и знак конца периода .

С помощью цифровой клавиатуры введите дату конца отчётного периода в формате: число, месяц, год.

В случае неправильного набора нажмите клавишу «С» и повторите набор.

В случае необходимости получения отчёта в сокращённом виде, нажмите клавишу «Пр. итог», при этом на индикаторе отобразится признак сокращённого отчёта .

Повторное нажатие на клавишу «Пр. итог» отменяет этот признак.

Нажмите клавишу «ИТОГ» для вывода отчёта.

Пример полного фискального отчёта по датам закрытия смен:

ККМ ОРИОН-100К	-- Тип ККМ;
ОТЧЁТ	-- наименование документа;
ФИСКАЛЬНЫЙ	
С 16.02.01	-- дата начала периода;
ПО 28.04.01	-- дата конца периода;
РЕГИСТРАЦИИ ККМ	

ФИСКАЛИЗАЦИЯ	
Р. № 13245678	
ИНН 154987124567	
ДАТА 16.02.01	
№. ЗАК. СМЕНЫ 0000	
АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ	

ЭКЛЗ №0237250667
ДАТА 16.02.01
№ ЗАК. СМЕНИ 0000

-- регистрационный номер ЭКЛЗ;
-- дата активизации;
-- номер закрытия смены;

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ
ЭКЛЗ №0237250655
ДАТА 20.02.01
№ ЗАК. СМЕНИ 0012

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ
ЭКЛЗ №0237250659
ДАТА 25.03.01
№ ЗАК. СМЕНИ 0020

РЕГИСТРАЦИЯ № 1
Р. № 56565656
ИНН 222222222222
ДАТА 27.03.01
№ ЗАК. СМЕНИ 0022
ЭКЛЗ №0237250698

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ
ЭКЛЗ №0237250698
ДАТА 27.03.01
№ ЗАК. СМЕНИ 0022

РЕГИСТРАЦИЯ № 2
Р. № 34343434
ИНН 333333333333
ДАТА 03.04.01

№ ЗАК. СМЕНИ 0030

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ

ЭКЛЗ №0237252598

ДАТА 03.04.01

№ ЗАК. СМЕНИ 0030

РЕГИСТРАЦИЯ № 3

Р. № 35353535

ИНН 444444444444

ДАТА 07.04.01

№ ЗАК. СМЕНИ 0050

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ

ЭКЛЗ №1137250667

ДАТА 07.04.01

№ ЗАК. СМЕНИ 0050

РЕГИСТРАЦИЯ № 4

Р. № 37373737

ИНН 555555555555

ДАТА 10.04.01

№ ЗАК. СМЕНИ 0070

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ

ЭКЛЗ №3237250667

ДАТА 10.04.01

№ ЗАК. СМЕНИ 0070

ОСТ. ПЕРЕРЕГИСТ. 0

ОСТ. АКТИВИЗ. 18

ДАТА № СМ. ИТ

16.02.01 1

*13.79

20.02.01 2

*44.56

ОШИБКА ХРАНЕНИЯ
ДАННЫХ

16.02.01 3

* 120.69

ЗАП. 3

ИТОГ *179.04

КАССОВЫЙ РЕЖИМ
БЛОКИРОВАН

НЕДОСТОВЕРНЫХ

ЗАП. 1

ДК № 9

13:56 28.04.01

ОРИОН №0000001

ИНН 555555555555

<ПФП 37373737>

-- дата закрытия смены, номер закрытия смены;

-- итоговая сумма продаж (услуг);

--*выводится при нарушении достоверности информации в
ФП. При этом кассовый режим блокируется. Снятие
блокировки происходит после замены ФП.

-- количество записей в ФП за выбранный период;

-- итоговая сумма продаж (услуг) за выбранный период;

-- см.*

-- текущая дата и время получения документа;

-- признак ФП.

Пример сокращённого фискального отчёта по датам закрытия смен:

ККМ ОРИОН-100К

ОТЧЕТ

ФИСКАЛЬНЫЙ

С 16.02.01

-- дата начала периода;

ПО 28.04.01

-- дата конца периода;

РЕГИСТРАЦИИ ККМ

ФИСКАЛИЗАЦИЯ

Р. № 13245678

ИНН 154987124567

ДАТА 16.02.01

№. ЗАК. СМЕНЫ 0000

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ

ЭКЛЗ №0237250667

-- регистрационный номер ЭКЛЗ;

ДАТА 16.02.01

-- дата активизации;

№ ЗАК. СМЕНЫ 0000

-- номер закрытия смены;

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ

ЭКЛЗ №0237250655

ДАТА 20.02.01

№ ЗАК. СМЕНЫ 0012

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ

ЭКЛЗ №0237250659

ДАТА 25.03.01

№ ЗАК. СМЕНЫ 0020

РЕГИСТРАЦИЯ № 1

Р. № 56565656

ИНН 2222222222

ДАТА 27.03.01

№ ЗАК. СМЕРЫ 0022

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ

ЭКЛЗ №0237250698

ДАТА 27.03.01

№ ЗАК. СМЕРЫ 0022

РЕГИСТРАЦИЯ № 2

Р. № 34343434

ИНН 3333333333

ДАТА 03.04.01

№ ЗАК. СМЕРЫ 0030

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ

ЭКЛЗ №0237252598

ДАТА 03.04.01

№ ЗАК. СМЕРЫ 0030

РЕГИСТРАЦИЯ № 3

Р. № 35353535

ИНН 4444444444

ДАТА 07.04.01

№ ЗАК. СМЕРЫ 0050

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ

ЭКЛЗ №1137250667

ДАТА 07.04.01

№ ЗАК. СМЕНЫ 0050

РЕГИСТРАЦИЯ № 4

Р. № 37373737

ИНН 5555555555

ДАТА 10.04.01

№ ЗАК. СМЕНЫ 0070

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ

ЭКЛЗ №3237250667

ДАТА 10.04.01

№ ЗАК. СМЕНЫ 0070

ОСТ. ПЕРЕРЕГИСТ. 0

ОСТ. АКТИВИЗ. 18

ЗАП. 10

ИТОГ *11573.80

ДК № 10

13:57 28.04.01


ОРИОН №0000001

ИНН 5555555555

<ПФП 37373737 >

1.3 Фискальный отчёт по номерам закрытия смен в полном или сокращённом вариантах.


Предназначен для получения отчётов о продажах (услугах) торговым предприятием за период, снимаемый по номерам закрытия смен, с распечаткой итогов продаж (услуг) по каждому дню (полный вариант) или итоговой суммы за введённый период (сокращённый вариант).

Войдите в данный подрежим -3- способом, описанным в разделе 1. На индикаторе отобразится запрос на ввод номера закрытия смены начала периода в формате ---- и знак начала периода .

С помощью цифровой клавиатуры введите номер закрытия смены начала отчетного периода.

В случае неправильного набора нажмите клавишу «С» и повторите набор.

Нажмите клавишу «ИТОГ».

На индикаторе отобразится запрос на ввод номера закрытия смены конца периода в формате ---- и знак конца периода .

С помощью цифровой клавиатуры введите номер закрытия смены конца отчетного периода.

В случае неправильного набора нажмите клавишу «С» и повторите набор.

В случае необходимости получения отчёта в сокращённом виде, нажмите клавишу «Пр. итог», при этом на индикаторе отобразится признак сокращённого отчёта .

Повторное нажатие на клавишу «Пр. итог» отменяет этот признак.

Нажмите клавишу «ИТОГ» для вывода отчёта.

Пример полного фискального отчёта по номерам закрытия смен:

ККМ ОРИОН-100К

ОТЧЁТ

ФИСКАЛЬНЫЙ

С 0001

-- номер закрытия смены начала периода;

ПО 0003

-- номер закрытия смены конца периода;

РЕГИСТРАЦИИ ККМ

ФИСКАЛИЗАЦИЯ

-- признак фискализации;

Р. № 13245678

-- регистрационный номер ККМ;

ИНН 154987124567

-- идентификационный номер налогоплательщика;

ДАТА 16.02.01

-- дата фискализации;

№. ЗАК. СМЕНИ 0000

-- номер закрытия смены;

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ

ЭКЛЗ №0237250667

-- регистрационный номер ЭКЛЗ;

ДАТА 16.02.01

-- дата активизации;

№ ЗАК. СМЕНИ 0000

-- номер закрытия смены;

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ

ЭКЛЗ №0237250655

ДАТА 20.02.01

№ ЗАК. СМЕНИ 0012

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ

ЭКЛЗ №0237250659

ДАТА 25.03.01

№ ЗАК. СМЕНИ 0020

РЕГИСТРАЦИЯ № 1

Р. № 56565656

ИНН 222222222222

ДАТА 27.03.01

№ ЗАК. СМЕНИ 0022

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ

ЭКЛЗ №0237250698

ДАТА 27.03.01

№ ЗАК. СМЕНИ 0022

РЕГИСТРАЦИЯ № 2

Р. № 34343434

ИНН 333333333333

ДАТА 03.04.01

№ ЗАК. СМЕНИ 0030

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ

ЭКЛЗ №0237252598

ДАТА 03.04.01

№ ЗАК. СМЕНИ 0030

РЕГИСТРАЦИЯ № 3

Р. № 35353535

ИНН 444444444444

ДАТА 07.04.01

№ ЗАК. СМЕНИ 0050

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ

ЭКЛЗ №1137250667

-- номер перерегистрации;

-- регистрационный номер ККМ;

-- идентификационный номер налогоплательщика;

-- дата перерегистрации;

-- номер закрытия смены;

ДАТА 07.04.01

№ ЗАК. СМЕРЫ 0050

РЕГИСТРАЦИЯ № 4

Р. № 37373737

ИНН 5555555555

ДАТА 10.04.01

№ ЗАК. СМЕРЫ 0070

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ

ЭКЛЗ №3237250667

ДАТА 10.04.01

№ ЗАК. СМЕРЫ 0070

ОСТ. ПЕРЕРЕГИСТ. 0

ОСТ. АКТИВИЗ. 18

ДАТА № СМ. ИТ

16.02.01 1
*13.79

-- дата закрытия смены, номер закрытия смены;
-- итоговая сумма продаж (услуг);

ОШИБКА ХРАНЕНИЯ
ДАННЫХ

--*выводится при нарушении достоверности
информации в ФП. При этом кассовый режим
блокируется.

16.02.01 2
*44.56

16.02.01 3
*120.69

ЗАП. 3
ИТОГ *179.04

КАССОВЫЙ РЕЖИМ
БЛОКИРОВАН

НЕДОСТОВЕРНЫХ

ЗАП. 1 -- см.*

ДК № 9

13:56 28.04.01

ОРИОН №0000001

ИНН 5555555555

<ПФП 37373737 >

Пример сокращённого фискального отчёта по номерам закрытия смен:

ККМ ОРИОН-100К

ОТЧЕТ

ФИСКАЛЬНЫЙ

С 0006

-- номер закрытия смены начала периода;

ПО 0010

-- номер закрытия смены конца периода;

РЕГИСТРАЦИИ ККМ

ФИСКАЛИЗАЦИЯ

-- признак фискализации;

Р. № 13245678

-- регистрационный номер ККМ;

ИНН 154987124567

-- идентификационный номер налогоплательщика;

ДАТА 16.02.01

-- дата фискализации;

№. ЗАК. СМЕНИ 0000

-- номер закрытия смены;

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ

ЭКЛЗ №0237250667

-- регистрационный номер ЭКЛЗ;

ДАТА 16.02.01

-- дата активизации;

№ ЗАК. СМЕНИ 0000

-- номер закрытия смены;

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ

ЭКЛЗ №0237250655

ДАТА 20.02.01

№ ЗАК. СМЕНИ 0012

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ

ЭКЛЗ №0237250659

ДАТА 25.03.01

№ ЗАК. СМЕНИ 0020

РЕГИСТРАЦИЯ № 1

Р. № 56565656

ИНН 222222222222

ДАТА 27.03.01

№ ЗАК. СМЕНЫ 0022

-- номер перерегистрации;

-- регистрационный номер ККМ;

-- идентификационный номер налогоплательщика;

-- дата перерегистрации;

-- номер закрытия смены;

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ

ЭКЛЗ №0237250698

ДАТА 27.03.01

№ ЗАК. СМЕНЫ 0022

-- регистрационный номер ЭКЛЗ;

РЕГИСТРАЦИЯ № 2

Р. № 34343434

ИНН 333333333333

ДАТА 03.04.01

№ ЗАК. СМЕНЫ 0030

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ

ЭКЛЗ №0237252598

ДАТА 03.04.01

№ ЗАК. СМЕНЫ 0030

РЕГИСТРАЦИЯ № 3

Р. № 35353535

ИНН 444444444444

ДАТА 07.04.01

№ ЗАК. СМЕНЫ 0050

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ
ЭКЛЗ №1137250667
ДАТА 07.04.01
№ ЗАК. СМЕНЫ 0050

РЕГИСТРАЦИЯ № 4
Р. № 37373737
ИНН 555555555555
ДАТА 10.04.01
№ ЗАК. СМЕНЫ 0070

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ
ЭКЛЗ №3237250667
ДАТА 10.04.01
№ ЗАК. СМЕНЫ 0070

ОСТ. ПЕРЕРЕГИСТ. 0
ОСТ. АКТИВИЗ. 18

ЗАП. 5

ИТОГ *1389.46

ДК № 12

14:00 28.04.01

ОРИОН № 0000001

ИНН 555555555555

<ПФП 37373737>

-- количество записей в ФП за выбранный период;

-- итоговая сумма продаж (услуг) за выбранный период;

-- текущее время и дата получения документа;

-- признак ФП.

1.4 Подрежим контроля серийного номера ККМ.

Данный подрежим предназначен для сверки серийного номера ККМ, запрограммированного в ФП на предприятии-изготовителе с номером, нанесённым на шильдике ККМ. Для контроля серийного номера необходимо:

Войти в подрежим -4- способом, описанным в разделе 1. При этом на индикаторе отобразится: Н XXXXXXX, где XXXXXXX – серийный номер ККМ в ФП.

2. РЕЖИМ ПОЛУЧЕНИЯ ОТЧЁТОВ ЭКЛЗ



ККМ формирует следующие виды отчётов ЭКЛЗ:

- 1- Отчёт по закрытиям смен в заданном диапазоне дат (полный / сокращённый)
- 2- Отчёт по закрытиям смен в заданном диапазоне номеров смен (полный / сокращённый)
- 3- Документ по номеру КПК
- 4- Итог смены по номеру смены
- 5- Контрольная лента по номеру смены
- 6- Итог активизации
- 7- Закрытие архива ЭКЛЗ

Вход в режим работы с ЭКЛЗ осуществляется следующим образом:

По умолчанию выбран кассовый режим.

Если ЭКЛЗ не активизирована, то вход в кассовый режим запрещён.

Смена режима осуществляется периодическим нажатием на клавишу  «РЕЖИМ». При появлении на индикаторе символа режима работы с ЭКЛЗ  и номера 8 нужно нажать клавишу «ИТОГ», а затем ввести пароль доступа к нему.

Последовательным нажатием клавиши «Пр. итог» выберите вид отчёта.

Нажмите клавишу «ИТОГ» для подтверждения выбора.

В отчётах формируются только те операции, которые выполнялись.

Если по данным, которые накапливаются в этих отчётах, не производилось операций, то отчёты не распечатываются, а на печать выводится сообщение «НЕТ ДАННЫХ».

Примечание! Если по данным, которые накапливаются в отчёте –1- по закрытиям смен в заданном диапазоне дат, не производилось операций, то на печать вместо сообщения «НЕТ ДАННЫХ», выводится отчёт с нулевыми итогами.

ВНИМАНИЕ! Вывод любого отчёта может быть прерван нажатием на клавишу «РЕЖИМ». При этом на чеке распечатывается надпись: «ВЫВОД ОТЧЁТА


ПРЕРВАН!»

2.1 Отчёт по закрытиям смен в заданном диапазоне дат (полный / сокращённый).

Предназначен для получения отчётов о продажах (услугах) торговым предприятием за период, снимаемый по датам продаж (услуг), с распечаткой итогов продаж (услуг) по каждому дню (полный вариант) или итоговой суммы за введённый период (сокращённый вариант).

Войдите в режим работы с ЭКЛЗ способом, описанным в разделе 2. Последовательным нажатием клавиши «Пр. итог» выберите подрежим –1- .

Нажмите клавишу «ИТОГ» для подтверждения выбора.

На индикаторе отобразится запрос на ввод даты начала периода в формате 00.00.0000 и знак начала периода  .

С помощью цифровой клавиатуры введите дату начала отчётного периода в формате: число, месяц, год.

В случае неправильного набора нажмите клавишу «С» и повторите набор.

Нажмите клавишу «ИТОГ».

На индикаторе отобразится запрос на ввод даты конца периода в формате 00.00.0000 и знак конца периода  .

С помощью цифровой клавиатуры введите дату конца отчётного периода в формате: число, месяц, год.

В случае неправильного набора нажмите клавишу «С» и повторите набор.

В случае необходимости получения отчёта в сокращённом виде, нажмите клавишу «Пр. итог», при этом на индикаторе отобразится признак сокращённого отчёта  .


Повторное нажатие на клавишу «Пр. итог» отменяет этот признак.

Нажмите клавишу «ИТОГ» для вывода отчёта.

2.2 Отчёт по закрытиям смен в заданном диапазоне номеров смен (полный / сокращённый).

Предназначен для получения отчётов о продажах (услугах) торговым предприятием за период, снимаемый по номерам смен, с распечаткой итогов продаж (услуг) по каждому дню (полный вариант) или итоговой суммы за введённый период (сокращённый вариант).


Находясь в режиме работы с ЭКЛЗ последовательным нажатием клавиши «Пр. итог» выберите подрежим –2- . Нажмите клавишу «ИТОГ» для подтверждения выбора.

На индикаторе отобразится запрос на ввод номера закрытия смены начала периода в формате ---- и знак начала периода  .

С помощью цифровой клавиатуры введите номер закрытия смены начала отчетного периода.

В случае неправильного набора нажмите клавишу «С» и повторите набор.

Нажмите клавишу «ИТОГ».

На индикаторе отобразится запрос на ввод номера закрытия смены конца периода в формате ---- и знак конца периода  .

С помощью цифровой клавиатуры введите номер закрытия смены конца отчетного периода.

В случае неправильного набора нажмите клавишу «С» и повторите набор.

В случае необходимости получения отчёта в сокращённом виде, нажмите клавишу «Пр. итог», при этом на индикаторе отобразится признак сокращённого отчёта  .

Повторное нажатие на клавишу «Пр. итог» отменяет этот признак.

Нажмите клавишу «ИТОГ» для вывода отчёта.

2.3 Документ по номеру КПК.

Запрос документа по номеру КПК осуществляется следующим образом:

Находясь в режиме работы с ЭКЛЗ, последовательным нажатием клавиши «Пр. итог» выберите подрежим –3-. Нажмите клавишу «ИТОГ» для подтверждения выбора.

На индикаторе высветится запрос на ввод номера КПК.

Введите нужный вам номер и нажмите на клавишу «ИТОГ».

2.4 Итог смены по номеру смены.

Находясь в режиме работы с ЭКЛЗ, последовательным нажатием клавиши «Пр. итог» выберите подрежим –4-. Нажмите клавишу «ИТОГ» для подтверждения выбора.

На индикаторе высветится запрос номера смены. Нажмите клавишу «ИТОГ». На печать выведется итог смены по номеру смены (смена не закрыта). Этот отчёт выводится до закрытия смены.

Находясь в режиме работы с ЭКЛЗ, последовательным нажатием клавиши «Пр. итог» выберите подрежим –4-. Нажмите клавишу «ИТОГ» для подтверждения выбора.

На индикаторе высветится запрос номера смены. Введите нужный вам номер и нажмите на клавишу «ИТОГ». На печать выведется итог смены по номеру смены (смена закрыта).

2.5 Контрольная лента по номеру смены.

Находясь в режиме работы с ЭКЛЗ, последовательным нажатием клавиши «Пр. итог» выберите подрежим –5-. Нажмите клавишу «ИТОГ» для подтверждения выбора.

На индикаторе высветится запрос номера смены. Введите нужный вам номер и нажмите на клавишу «ИТОГ».

2.6 Просмотр итога активизации.

Находясь в режиме работы с ЭКЛЗ, последовательным нажатием клавиши «Пр. итог» выберите подрежим –6-. Нажмите клавишу «ИТОГ» для подтверждения выбора.

ККМ выведет на печать итог активизации в следующем виде:

ОРИОН-100К	-- тип ККМ;
ККМ 000001234567	-- заводской номер ККМ;
ИНН 456789456123	-- идентификационный номер владельца;
ЭКЛЗ 1234567894	-- регистрационный номер ЭКЛЗ;
ИТОГ АКТИВИЗАЦИИ	
08/07/02 23:45	-- дата и время активизации;
ЗАКР. СМЕНЫ 0000	-- номер закрытия смены перед активизацией;
РЕГ 698521478523	-- регистрационный номер ККМ;
00000063 #033564	-- порядковый номер КПК, значение КПК.

2.7 Закрытие архива ЭКЛЗ.

Данный подрежим предназначен для закрытия архива ЭКЛЗ. Эта процедура завершает функционирование ЭКЛЗ в составе ККМ во всех режимах, кроме чтения информации.

Находясь в режиме работы с ЭКЛЗ, последовательным нажатием клавиши «Пр. итог» выберите подрежим –7-. Нажмите клавишу «ИТОГ» для подтверждения выбора.

На печать выведется следующее:

«ВНИМАНИЕ!!!

АРХИВ ЭКЛЗ

БУДЕТ ЗАКРЫТ

КЛ. ИТОГ-ПРОДОЛ.»

ВНИМАНИЕ! Перед закрытием архива ЭКЛЗ необходимо сделать отчёт Z.

Если вы действительно хотите завершить функционирование ЭКЛЗ, нажмите клавишу «ИТОГ». После этого архив ЭКЛЗ будет закрыт и на печать выводится сообщение:

«АРХИВ ЭКЛЗ

ЗАКРЫТ»

Если вы не хотите завершить функционирование ЭКЛЗ, нажмите клавишу «РЕЖИМ» или любую другую, кроме клавиши «ИТОГ», для выхода из этого подрежима.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

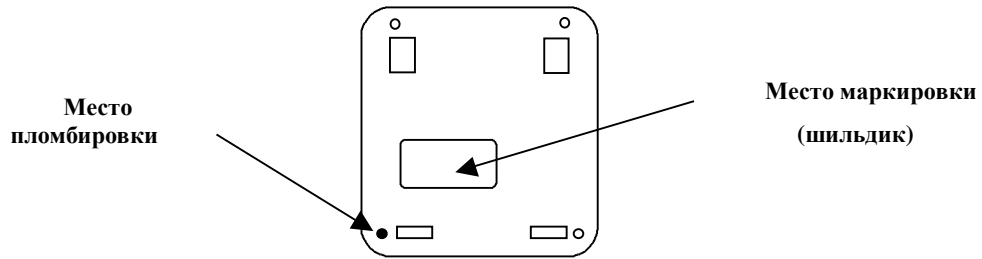


Рисунок 3. Места пломбировки и маркировки.